


Ulospäin aukeava HDF-pintainen ovi, yksinkertainen tiivistys.
Tarkoitettu käytettäväksi rakennuksen ulko-ovena.


Ääneneristävyys	26dB lasiaukoton 28dB lasiaukollinen
Vesitiiviys	Luokka 7B
Ilmanläpäisevyys	Luokka 4
Tuulikuorman kestävyys	Luokka C3
Lämmöneristävyys	0.77 W/m ² K lasiaukoton 1.0 W/m ² K lasiaukollinen

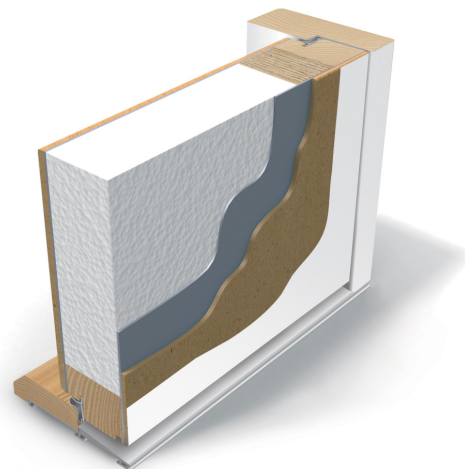

EA01


TEKNISET TIEDOT

Koko	yksiosainen M9-10 × M20-21
	voidaan valmistaa pariovena
Ovilevy	paksuus 62mm
Karmi	mäntyä, syvyys 105mm
Kynnys	tammea, vahvistettu alumiinilistalla, korkeus 25mm
Lukitus	lukkorunko Abloy LC102 ja vastarauta Abloy LP711
Saranat	levysaranat 3248
Pinnoitus	maalattu valkoinen (S 0502-Y), erikoisväri tai tiikkiviilu
Laselementti	kirkas, raaka, cotzwold tai satiini
Lisävarusteet	eri valmistajien lukkoja, rst-pellitys, ovensuljin, ovisilmä, ovikello, koristelistat ja/tai -kilvet

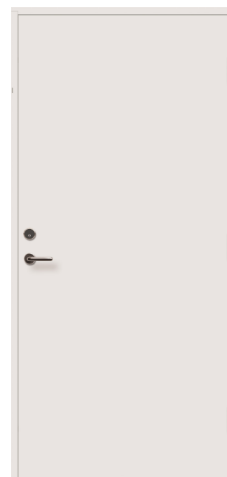

VASEN

OIKEA

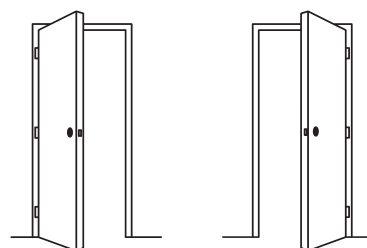

On mahdollista tilata myös mittatilaustuotteita. Lisätietoa edustajalta.



	H	B	W	A	A1	A2
M9			890	825	802	740
M10			990	925	902	840
M20	1989	1940				
M21	2089	2040				

EA01

