


ALUMIINISÄLEKAIHTIMEN ASENNUSOHJE

Tarvikkeet:

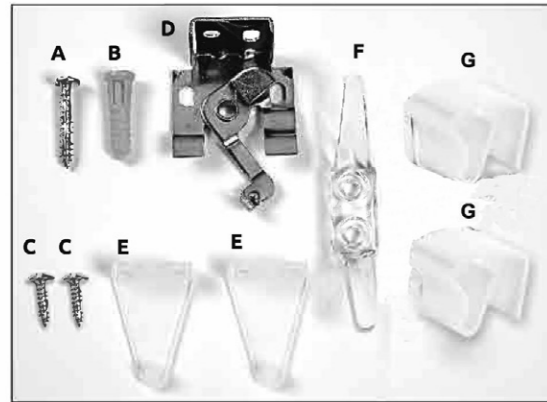

A: Kannakkeiden ruuvit

B: Proput

C: Alalistan tuulilukon ruuvit


D: Kannakkeet - 2 kpl (yli 120 cm leveissä kaihtimissa 3 kpl)

E: Alalistan tuulilukko

F: Lapsiturvalaite

G: Valinnainen ikkunan karmiin asennettava kannake - 2 kpl (yli 120 cm leveissä kaihtimissa 3 kpl)

Vaihe 1:

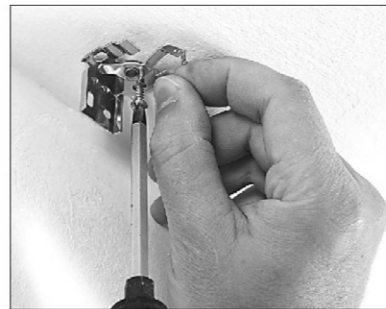

Kiinnitä kannakkeet D seinään tai kattoon.

Kun asennat kannakkeet, varmista että ne eivät osu nostonaruja tai mekanismin kohdalle.


Vaihe 2:



Avaa kannakkeiden lukitusalvat. Nosta kaihtimen ylälistä kannakkeille ja lukitse lukitusalvat.




HUOM! Lapset voivat kuristua naruihin, jos turvalaitetta ei asenneta. Käytä lapsiturvalaitetta aina pitämään narut lasten ulottomattomissa. Lapsiturvalaite tulee asentaa 150 cm lattiasta.

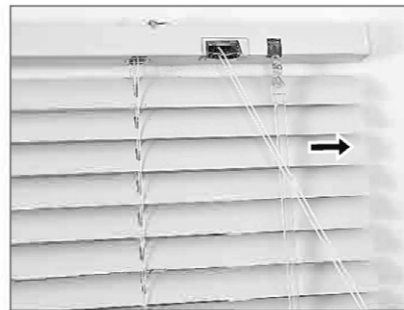

Kaihtimen lukitseminen: Vedä nostonaruja kohti verhon ulkoreunaa ja vapauta. Nostonarut lukittuu automaattisesti.

Vaihe 3:

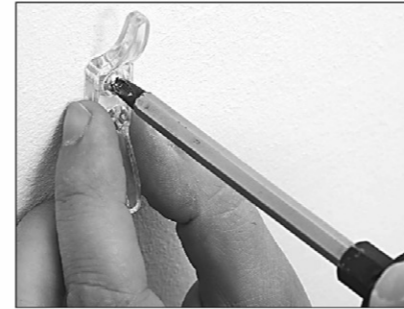

Ruuvaa lapsiturvalaite seinään.

Vaihe 4:



Säädä valon määrää säätötangolla.

Säädä säleät aina vaakasuoraan ennen kaihtimen nostamista tai laskemista. Tämä pidentää kaihtimen käyttöikä.

Kaihtimen laskeminen: vedä naruista kaihtimen keskelle päin, narulukon lukitus aukeaa ja kaihdin laskeutuu.

Vaihe 5:

Lyhennä kaihtimen korkeutta sen ollessa asennettuna




Merkitse kuinka monta sälettä haluat vähentää korkeudesta. Merkitystä säleestä X tulee myöhemmin alalista.




Leikkaa kaihtimen narut haluttuun korkeuteen.


HUOM! Älä leikkaa naruja heti X säleen alta vaan jätä ainakin kahden säleen verran solmimisvaraa.

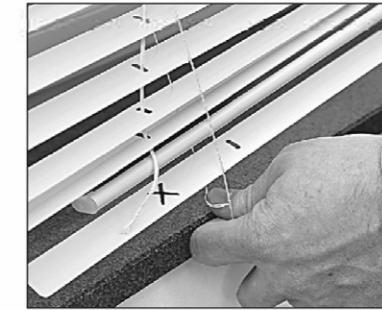

Poista alalista, X säle ja sen alla olevat säleet. Pujota alalista askelnaruja sisään haluttuun korkeuteen.

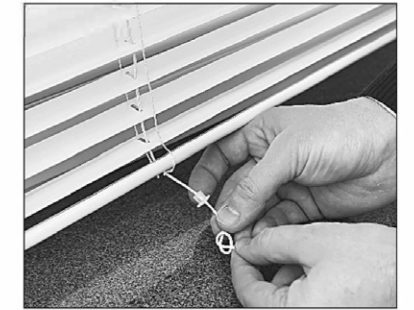

Pujota vetonaru alalistan ja pohjanastan läpi ja tee nostonaruun lukitussolmu. Paina solmu nastan sisään.

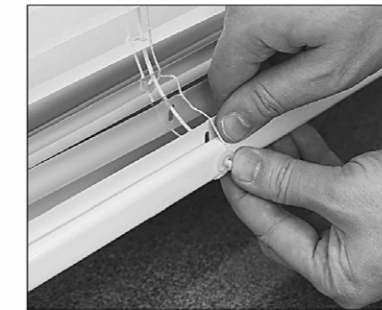

Pujota ylimääräiset askelnauhat alalistan reiän läpi. Paina lopuksi muovinasta alalistaan.



Kaihdin on nyt lyhennetty ja valmis.

Vaihe 6:



Valinnainen ikkunan karmiin asennettava kannake




Kiinnitä kannake alumiinisäleikaihtimen ylälistaan ja kiinnitä kaihdin tämän jälkeen suoraan ikkunan karmiin.




Kiinnitä alalistan tuulilukko E ikkunapuitteeseen tai oveen ruuveilla C ja kiinnitä alalistan päädyt tuulilukkoon.

VAROITUS!

Pienet lapset voivat kuristua tuotteen vetonarujen, ketjujen, nauhojen ja sisäpuolisten narujen muodostamiin silmukoihin.



Kuristusvaaran ja naruihin sotkeentumisen välttämiseksi tulee tuotteen narut pitää poissa pienten lasten ulottuvilta. Narut voivat kietoutua lapsen kaulan ympärille. Siirrä sängyt, lastensängyt, huonekalut, yms. pois kaihtimien käyttönarujen läheisyydestä. Älä sido naruja yhteen. Varmista, että narut eivät kietoudu toisiinsa muodostaen silmukkaa. Lukekaa nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen asentamista ja käyttöä. Jos tuote on asennettu väärin, lapselle voi aiheutua kuristumisvaara. Turvallisuusohje EN 13120

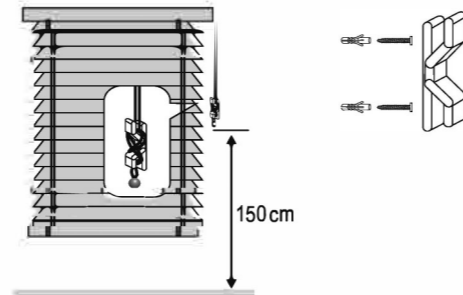

Puhdistus ja hoito

Puhdista kaihtimet pölystä ja liialta pyyhkimällä kaihtimen säleet säännöllisesti pehmeällä liinalla. Voit myös imuroida kaihtimet: Käytä sopivaa pölynimurilaitetta ja aseta pölynimuri alimmalle teholle.

Jos tämä ei riitä kaihtimien puhdistamiseen, voit puhdistaa kaihtimen säleet myös kostealla liinalla ja pienellä määrällä mietoä astian-

pesuainetta. Pyyhi sitten kaihtimet uudelleen kuivalla liinalla estääksesi juovien muodostumisen.

Vinkkimme: Kun puhdistat kaihdinta, käännä kaihtimen säleet pystyasentoon (ensin vasemmalle, sitten oikealle). Näin voit puhdistaa koko kaihtimen pinnan molemmilta puolilta.

ihandin®



ALUMIINISÄLEKAIHTIMEN ASENNUSOHJE