



AXXEL Termostaatti 3 m anturilla

Käyttöohje

Tuote: 8063


Lue nämä käyttöohjeet ennen termostaatin käyttöönottoa.

Käyttö

1. Kytke termostaatti pistorasiaan ja paina POWER nappi ON asentoon.
2. Valitse haluttu lämpötila säätöpyörää kääntämällä, joko myötä tai vastapäivään. Voit valita halutun lämpötilan asteikolla 5°C ~ 30°C.
3. Kytke haluttu laite esim. (sulanapitokaapeli, öljytäytteinen lämmitin, läpivirtauslämmitin, kosteantilan lämmitin, ilmanjäähdytin, ilmastointilaitte) termostaattiin.
4. Mikäli termostaatti on asetettu heat (lämmitys) tilaan, vihreä LED merkkivalo syttyy, tarkoittaen, että lämmitys on päällä ja anturin mukaan tilan lämpötila on alle asetetun lämpötilan. Kun tilan lämpötila saavuttaa asetetun lämpötilan, termostaatti kytkeytyy pois päältä ja LED merkkivalo palaa punaisena.
5. Mikäli termostaatti on asetettu cool (viilennys) tilaan, vihreä LED merkkivalo syttyy, tarkoittaen, että tilan lämpötila on ylittänyt termostaattiin asetetun lämpötilan ja termostaatti kytkee viilennyksen päälle. Kun tilan lämpötila saavuttaa halutun lämpötilan, viilennys kytkeytyy pois päältä ja LED merkkivalo palaa punaisena.

Säädöt

1. Poista termostaatti pistokkeesta ja katso sen takapuolelle niin, että näet oikean yläkulman luukun. Ota luukku pois. Sen takana on kytkin, josta valitaan HEAT ja COOL asetusten välillä. Tehdasasetuksena laite on HEAT tilassa.

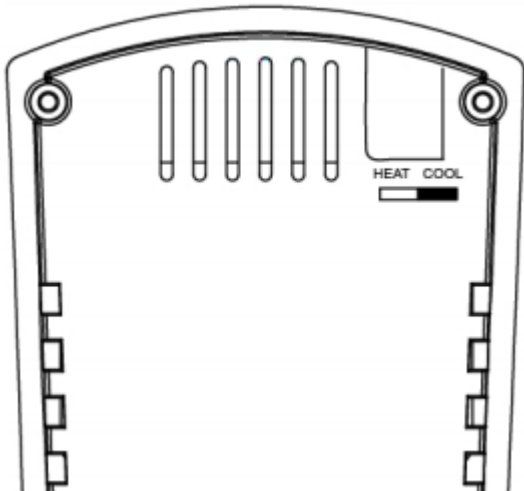

Tekniset tiedot

Käyttöjännite: 230V AC/ 50Hz;

Kuorma (Max):

16A 3680W – Resistiivinen kuorma;

9A@Cos ϕ =0.4, 2070 W – Induktiivinen kuorma.

Käyttölämpötila: 5°C ~ 50°C.

Säilytyslämpötila: 0°C ~ 70°C

Lämpötilan säätöalue: 5°C ~ 30°C

Tarkkuus: ± 1 %

Termostaatin suojuoluokka: IP20 (vain sisäkäyttöön)

3 metrin NTC anturijohto

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

Tuuletinta tai muita suojaamattomilla osilla varustettuja laitteita ei saa jättää ilman valvontaa ja sellaisten laitteiden kytkentää termostaattiin on vältettävä.

Älä työnnä neuloja tai muita metalliesineitä virtapistokkeeseen.

Vältä kosteutta, hyvin alhaisia tai korkeita lämpötiloja, iskuja ja tärinää.

Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa ja suoralta auringonsäteilyltä suojattuna.

Suositeltu ympäristön lämpötila on 10 °C - 40 °C

Älä avaa termostaattia. Laitteen saa korjata vain pätevä sähköasentaja.

Käytä laitteen rungon ja näytön puhdistamiseen pehmeää pyyhettä. Älä käytä puhdistukseen kemiallisia tai hankaavia aineita. Älä upota laitetta veteen.

Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.

Kun tuote ei ole käytössä, säilytä sitä kuivassa tilassa.

Maahantuoja: Toolnet Elektro Oy 00880, Helsinki

www.toolnet.fi



Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tuote 8063

Toolnet Elektro Oy, Sorvaajankatu 11a B, 00880, Helsinki.
+358 44 740 0610. myynti@toolnet.fi

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Tuote: Termostaatti 3 m anturilla

Tuotemerkki: AXXEL

Malli: 8063

Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen ja täyttää seuraavat direktiivit sekä standardit:

EMC 2014/30/EU direktiivin sekä sen standardit: EN 55014-1:2006/ A2:2011, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 ja EN 55014-2:2015.

LVD 2014/35/EU direktiivin sekä sen standardit: EN 61058-1:2002+A2:2008

RoHS 2011/65/EU direktiivin sekä sen lisäyksen (EU) 2015/863 sekä sen standardit.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Helsinki 7.4.2021

Valtuutettu edustaja: Toolnet Elektro Oy

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Juha Vaajanen".

Juha Vaajanen Toimitusjohtaja



AXXEL Termostat med 3 m sensor

Bruksanvisning

Produkt: 8063


Läs instruktionerna noga igenom innan du tar enheten i bruk.

Användning

1. Anslut apparaten till ett eluttag och ställ POWER knappen till ON-läget.
2. Välj önskad temperatur genom att vrida på kontrollhjulet, antingen medurs eller moturs. Du kan välja önskad temperatur på en skala från 5°C ~ 30°C.
3. Anslut önskad enhet t.ex. (avfrostningskabel, oljefyllt värmare, genomströmningsvärmare, avfuktare, luftkylare, luftkonditionering) till termostaten.
4. Om termostaten är inställd på värme tänds den gröna lysdioden, vilket indikerar att uppvärmningen är på och sensorn indikerar att rumstemperaturen är under den inställda temperaturen. När rumstemperaturen når den inställda temperaturen stängs termostaten av och lysdioden lyser rött.
5. Om termostaten är inställd på att svalna tänds den gröna lysdioden, vilket indikerar att rumstemperaturen har överskridit den inställda temperaturen på termostaten och termostaten kommer att slå på kylning. När rumstemperaturen når önskad temperatur stängs kylningen av och lysdioden lyser rött.

Justering

2. Ta bort termostaten från kontakten och titta på baksidan så att du kan se luckan i det övre högra hörnet. Ta bort luckan. Bakom det är en omkopplare för att växla mellan HEAT- och COOL-läge. Som standard är enheten i HEAT-läge.

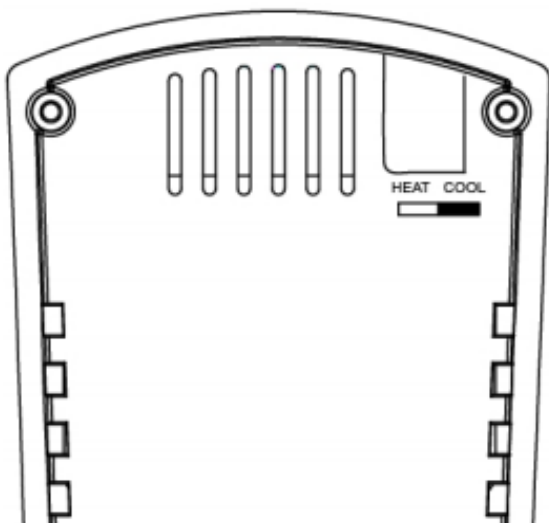

Teknisk information

Spänning: 230V AC/ 50Hz;

Belastning (Max):

16A 3680W – Resistiv belastning;

9A@Cos θ =0.4, 2070 W – Induktiv belastning.

Brukstemperatur: 5°C ~ 50°C.

Förvaringstemperatur: 0°C ~ 70°C

Temperaturområde: 5°C ~ 30°C

Noggrannhet: ± 1 %

Termostatskyddsklass: IP20 (endast inomhusbruk)

3 meters NTC sensorledning

VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER

Fläktar eller andra enheter med oskyddade delar får inte lämnas utan övervakning och anslutning av sådana enheter till termostaten måste undvikas.

Anslut inte in nålar eller andra metallföremål till eluttaget.

Undvik fukt, mycket låga eller höga temperaturer, stötar och vibrationer.

Enheten är endast avsedd för inomhusbruk och skyddad från direkt solljus.

Rekommenderad omgivningstemperatur 10 °C till 40 °C.

Öppna inte fuktighetsbrytaren. Enheten får endast repareras av en kvalificerad installatör.

Använd en mjuk handduk för att rengöra skalet och skärmen. Använd inte kemiska eller slipande rengöringsmedel. Sänk inte ner apparaten i vatten.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvara produkten på en torr plats när den inte används.

Ta ut batteriet från batterifacket under förvaring.

Importör: Toolnet Elektro Oy 00880, Helsingfors

www.toolnet.fi



Försäkran om överensstämmelse

produkt 8063

Toolnet Elektro Oy, Sorvaajankatu 11a B, 00880,
Helsingfors.

+358 44 740 0610. myynti@toolnet.fi

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på
tillverkarens eget ansvar.

Produkt: Termostat med 3 m sensor

Varumärke: AXXEL

Modell: 8063

Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den
relevanta harmoniserade unionslagstiftningen och
uppfyller följande direktiv och standarder: EMC
2014/30/EU direktivet och dess standarder: EN
55014-1:2006/ A2:2011, EN 61000-3-2:2014, EN
61000-3-3:2013 och EN 55014-2:2015.

LVD 2014/35/EU direktivet och dess standarder: EN
61058-1:2002+A2:2008

Rohs 2011/65/EU direktiv och dess tillägg (EU) 2015/863
och dess standarder.

Undertecknat för:

Helsingfors 7.4.2021

Auktoriserad representant: Toolnet Elektro Oy

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Juha Vaajanen".

Juha Vaajanen verkställande direktör