


## Asennus ja käyttöohje

### Asennus:

- Poista kuljetuslava kylpytynnyrin alta
- Asenna kylpytynnyri ja kamiina tasaiselle tukevalle alustalle. Asennuspaikkaa valittaessa on huomioitava täyden tynnyrin paino. Huomioi myös tyhjetessä syntyvän poistoveden määrä ja siitä aiheutuvan kosteuden mahdollinen haitta kylpytynnyrille tai läheisille rakennuksille. Halutessasi voit kiinnittää poistoputkeen letkun, jolla ohjaat poistoveden sopivampaan paikkaan.
- Liitä kamiina tynnyrin letkuihin kamiinan mukana tulleiden klemmareiden avulla, alla olevan ohjeen mukaan. Väärin asennettu kamiina saattaa vaurioitua. Laita piippu paikoilleen.
- Asennuspaikkaa valittaessa ota huomioon paloturvallisuusmääräykset.

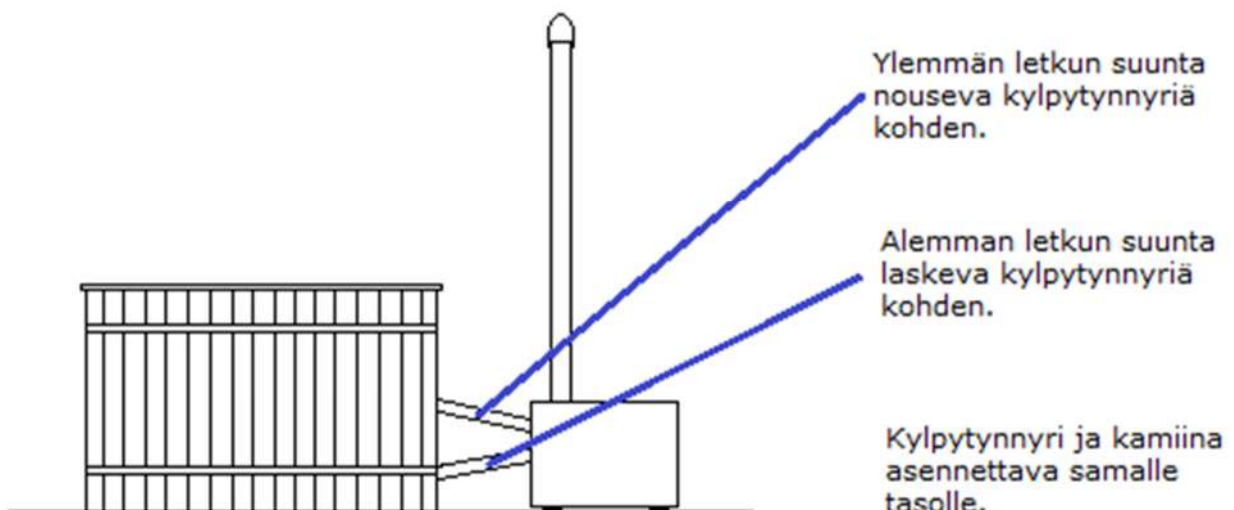

## Käyttö:

- Kiinnitä pohjatulppa ja täytä tynnyri puhtaalla vedellä. **Veden pinnan tulee olla aina vähintään 15 cm yli ylimmän letkuliitännän ennen kamiinan sytyttämistä.** Näin varmistat veden kiertämisen kamiinassa ja kamiina ei vaurioidu.
- Sekoita vettä lämmityksen aikana tasaisen lämpötilan saavuttamiseksi. Vesi lämpenee nopeammin, kun pidät kantta lämmityksen aikana. Suosituslämpötila kylpyvedelle on noin 35 - 40 astetta.
- Irrota tulppa ja tyhjä vesi. **Vettä ei saa tyhjentää tynnyristä ennen, kuin tuli on kokonaan sammunut kamiinasta.**
- Irrota tyhjennystulppa myös kamiinasta. Talviaikana tynnyriin/putkistoon/kamiinaan jäänyt vesi voi aiheuttaa kamiinan vaurioitumisen. **Älä koskaan yritä sulattaa kamiinaa/putkistoa sytyttämällä kamiinaa.** Kun vesi ei pääse kiertämään, se aiheuttaa kamiinan sulamisen.
- Tyhjä tuhkat kamiinasta. Pese tynnyri käytön jälkeen miedolla pesuaineella. Huuhtele ja kuivaa. Haluttaessa tynnyrin voi myös desinfioida.
- Peitä pesty ja kuivattu tynnyri kannella odottamaan seuraavaa käyttökertaa.
- Seuraa tynnyrin teräspantojen kireyttä. Kosteassa säässä puu laajenee ja pantoja olisi hyvä löyhdyttää. Kun taas kuivalla ja kuumalla säällä puu kuivaa ja kutistuu. Silloin pantoja voi hieman kiristää.

Tynnyrin sisäosa ja kansi on valmistettu kestävästä polyeteenimuovista. Käsittelemätön puuosa tulee kyllästä mahdollisimman pian. Käsitellyt puuosat on kertaalleen kyllästetty ValttiColorilla väri n:o 5074 ja ne olisi hyvä käsitellä uudelleen pian asennuksen jälkeen. Kts. lisävarusteet: [www.plastweld.fi](http://www.plastweld.fi)

# HUOM!

MUISTA TYHJÄTÄ MYÖS KAMIINA  
VEDESTÄ, JÄÄTYMISEN  
ESTÄMISEKSI. TYHJENNYSTULPPA  
LÖYTYY PESÄN OIKEALTA  
PUOLELTA.

ÄLÄ LÄMMITÄ KAMIINAA ENNEN  
KUIN VETTÄ ON VÄHINTÄÄN  
VIISITOISTA (15) CM YLIMMÄN  
LETKUN YLÄPUOLELLA.