



FibroTech MULTIFIN Fibrotechin ainutlaatuiset ominaisuudet

FibroTech valmistaa korkealuokkaisia akustiikkapaneeleita. FibroTech-akustiikkalevyt on valmistettu laadukkaasta sementistä ja lastuvillasta.

Akustiikkalevyissämme käytetään Aalborg Portlandin hienojakoista valkosementtiä, minkä ansiosta tuotteissamme yhdistyvät hyvä akustiikka, paloturvallisuus ja terveellinen sisäilma. Levyissä on erinomaiset ääntä absorboivat ominaisuudet, ja ne vaimentavat tehokkaasti melua ja ääntä.

FibroTech tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia erilaisiin sisustusratkaisuihin, ja laajasta valikoimastamme löytyy eri kokoisia ja värisiä akustiikkalevyjä kaikkiin tarpeisiin.

Yhteystiedot:
TreeTops A/S
DK-6580 Vamdrup
Puh. +45 70 266 233
info@treetops.dk
www.fibrotech.dk

Hyvä akustiikka

Kuitusementti antaa isoille ja pienille huoneille erinomaisen äänieristyksen. FibroTech-akustiikkapaneelit parantavat tilojen akustiikkaa ja pienentävät jälkikaiunta-aikaa. Tuotteemme soveltuvat erityisen hyvin kaltevien ja tasaisten sisäkattojen verhoiluun, toimistoihin, kaikkiin kovapintaisiin huoneisiin ja kattoihin, suurempiin sisäänkäynteihin, katettuihin terasseihin, urheiluhalleihin, autotalleihin, talleihin jne.

100 % luonnonmukainen tuote

Kuitusementtilevyt valmistetaan puusta ja sementistä, ja niissä yhdistyvät kestävyys ja laadukkaat luonnonmateriaalit. Akustiikkalevyt luovat miellyttävän ääniympäristön ja parantavat samalla sisäilmaa.

Tehokas palosuojaus

Paneeleilla on paloturvallisia ominaisuuksia, jotka ovat erittäin tärkeitä rakenteiden tehokkaan palosuojauksen kannalta. Esimerkiksi korkea sulamispiste ja pieni savupitoisuus ovat erittäin tärkeitä, kun ihmisiä evakuoidaan rakennuksista. Kaikki tuotteemme ovat CE-merkittyjä ja täyttävät paloluokan B/s1/d0 vaatimukset.

Tuote

FibroTech MULTIFIN -levyn laadukas ja tasainen pinta luo erittäin kauniin akustiikkakaton. Levy soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi sisäkattoihin, toimistoihin, suuriin sisäänkäynteihin ja muihin vastaaviin kohteisiin. Materiaalin ominaisuuksien vuoksi pientä väri vaihtelua voi esiintyä.

Asennus ja puhdistus

Ennen asennuksen aloittamista suosittelemme lukemaan levyjen asennus-, varastointi- ja ylläpito-ohjeet osoitteessa www.fibrotech.dk.

Ohjeesta löydät kaikki tarvitsemasi tiedot parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Vääränlainen säilytys ja ylläpito voivat aiheuttaa muutoksia levyjen mittoihin tai painoon.

FibroTech-kuitusementti ei vaadi erityistä puhdistusta tai hoitoa. Asennuksen jälkeen levyt voidaan puhdistaa imuroimalla tai pyyhkimällä kostealla liinalla.

FibroTech **MULTIFIN** - 1,0 mm lastuvilla - 5/11 mm viiste

TUOTENUMERO 1838891

MULTIFIN

Koko 600 x 1200 x 25 mm

Valkoinen RAL 9003

m²: 0,72

Kpl/pkt.: 80

Paino: 10,7 kg/m²

TUOTENUMERO 1838892

MULTIFIN

Koko 600 x 1200 x 25 mm

Maalaamaton

m²: 0,72

Kpl/pkt.: 80

Paino: 10,6 kg/m²

TUOTENUMERO 1936366

MULTIFIN

Koko 600 x 1200 x 25 mm

Musta RAL 9005

m²: 0,72

Kpl/pkt.: 80

Paino: 10,6 kg/m²

TUOTENUMERO 1838893

Ruuvit

Koko 5,0 x 45 mm

Kpl/levy v/ 600 x 1200 mm

Kpl/levy v/ 600 x 2400 mm

Beige RAL 1015

TX 25 5x45mm

Kpl/pkt.: 250

6 kpl

10 kpl

TUOTENUMERO 1838894

Ruuvit

Koko 5,0 x 45 mm

Kpl/levy v/ 600 x 1200 mm

Valkoinen RAL 9003

Torx 25

Kpl/pkt.: 250

6 kpl

TUOTENUMERO 1927440

Ruuvit

Koko 5,0 x 45 mm

Beige RAL 1015

Torx 25

Kpl/pkt.: 100

Kpl/levy v/ 600 x 1200 mm

TUOTENUMERO 1905470

Ruuvit

Koko 5,0 x 45 mm

Kpl/levy v/ 600 x 1200 mm

Valkoinen RAL 9003

Torx 25

Kpl/pkt.: 100

6 kpl

TUOTENUMERO 1936643

Ruuvit

Koko 5,0 x 45 mm


Kpl/levy v/ 600 x 1200 mm

Musta RAL 9005

Torx 25

Kpl/pkt.: 100

6 kpl

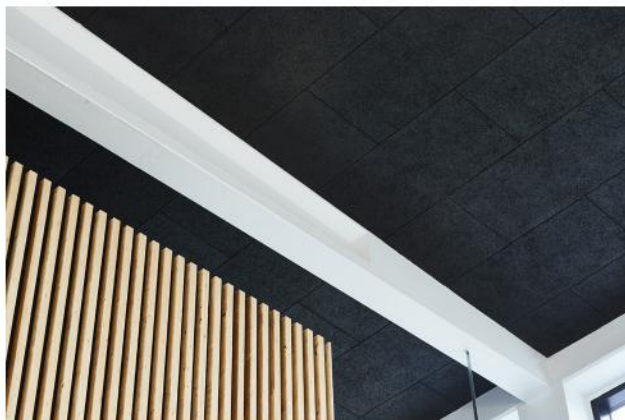

Ominaisuudet

Taulukossa esitetään kuitusementtiä koskevan standardin EN13168 mukaiset toleranssit:

TOLERANSSIT	
Pituus (mm)	+/- 2
Leveys (mm)	+/- 2
Paksuus (mm)	+/- 2
Paino (%)	+/- 10
Suorakulmaisuus (mm)	+/- 2
Tasomaisuus (mm)	+/- 3
LÄMMÖNJOHTAVUUS	
Lambda-arvo W/mK	0,072
PALOLUOKITUS	
Paloluokka	B/s1/d0
YHDISTEET	
Formaldehydi	E1
STANDARDI	
Myönnetty	EN13168