


**live.**

by BerryAlloc

**Tekninen tuotelehti.**

Versio: 04/2023

	sisältää	m <sup>2</sup>	paino
1 paketti Live lautoja	10 lautaa	2.705 m <sup>2</sup>	13,18 kg
1 lava Live lautoja	42 pakettia	113.61 m <sup>2</sup>	580 kg
1 paketti Live laattoja	10 laattaa	1.87 m <sup>2</sup>	9,13 kg
1 lava Live laattoja	56 pakettia	104.72 m <sup>2</sup>	537 kg

**tuotemäärittely**

		laudat		laatat
		1326 x 204 mm		612 x 306 mm
Mitat (p x l)	EN ISO 24346			
Kokonaispaksuus	EN ISO 24346			3.8 mm
Kulutuspinta	EN ISO 24340			0,30 mm
Kokonaispaino	EN ISO 23997			4,75 kg/m <sup>2</sup>
Pintakäsittely				PUR
Luokitus	EN 16511			23/32
Takuu kotikäytössä				20 vuotta
Takuu julkisessa käytössä	EN ISO 10874			5 vuotta

**testitulokset**

Lattialämmitys	EN ISO 12524	Soveltuu, lämpötila maks. 27 °C - Sähköiset lattialämmitysjärjestelmät maks. 60 W/m <sup>2</sup>
Paloluokka	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Kemiallinen resistanssi	EN ISO 26987	OK
Lämpövastus	EN ISO 8302	0.0192 m <sup>2</sup> K/W
Staattinen painuma	EN ISO 24343-1	< 0,10 mm
Pinnan liukkaus	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	Luokka DS
Askeläänten vaimennus	EN ISO 717-2	8 dB
Valonkestävyys	EN ISO 105-B02	> 6
Mittapysyvyys	EN ISO 23999	≤ 0,25 %
Antistaattinen	EN ISO 1815	Kyllä
Formaldehydi-päästöt	EN ISO 717-1	E1
VOC-päästöt		Indoor air comfort GOLD



**vinyl planks**

www.berryalloc.com

**live.**

by BerryAlloc

# Tekninen tuotelehti.

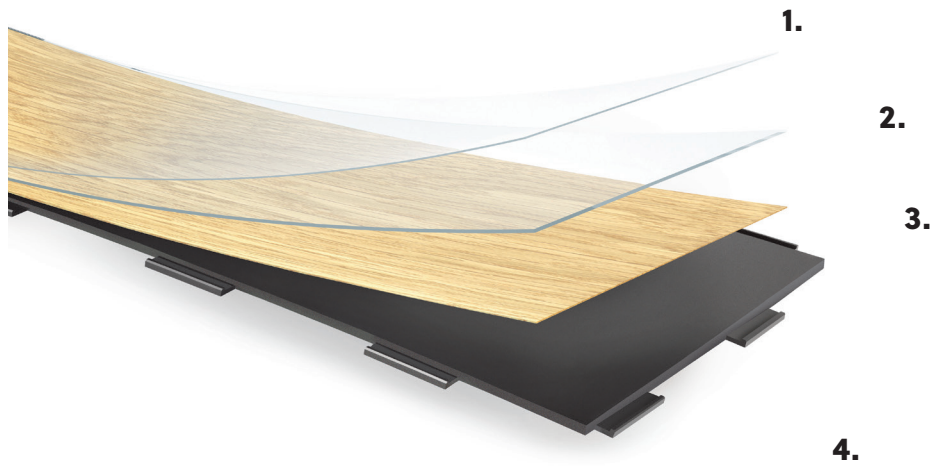

1. Suojaava PU lakka
2. Kulutuspinna 0,30 mm
3. Kuosikerros
4. Jäykkä komposiittirunko (RCB)  
DreamClick lukitusjärjestelmällä

**vinyl planks**