


RK, RKT ja RPKK ilmanvaihtoventtiilit

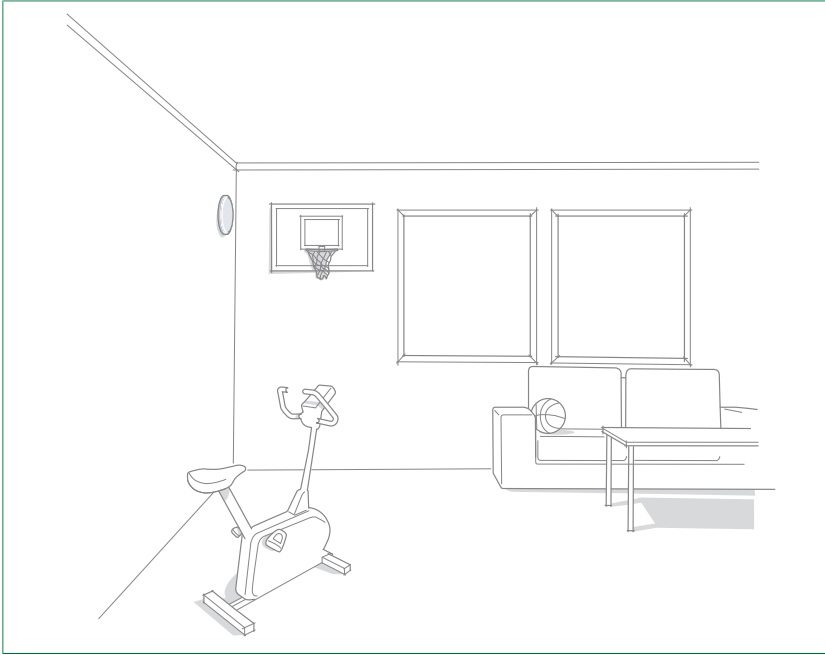

RK, RKT ja RPKK venttiilit on tarkoitettu käytettäväksi painovoimaisen ilmanvaihdon tulo- ja poistoilmaventtileinä.

Pikavalinta

Koko	Liitäntä Ø mm	Ilmavirta-alue l/s kun rako on 15 mm ja painehäviö		
		50 Pa	100 Pa	150 Pa
RK-63	63	12	17	22
RK-80	80	24	33	41
RK-100	100	23	32	41
RK-125	125	38	55	68
RK-160	160	45	62	78
RK-200	200	60	85	100
RK-250	250	60	90	110
RK-315	315	90	130	160

Tekniset tiedot


- Helppo asentaa
- Kolme rakennevaihtoehtoa

Tilausesimerkki


Ilmanvaihtoventtiili RKT-200

Valintakäyrästöt


RK-63

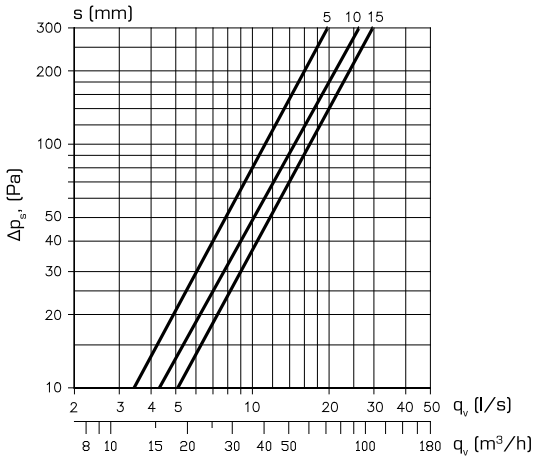


RK-80

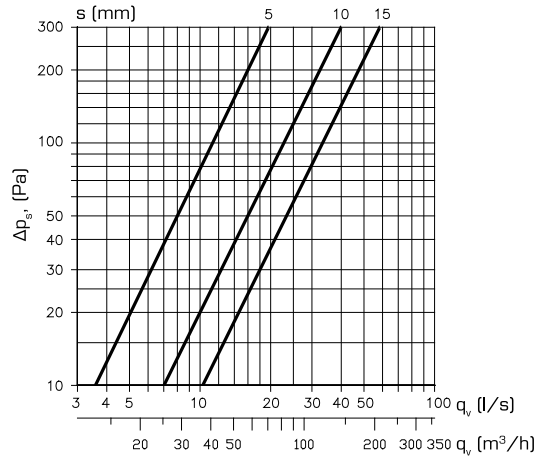


RK-100

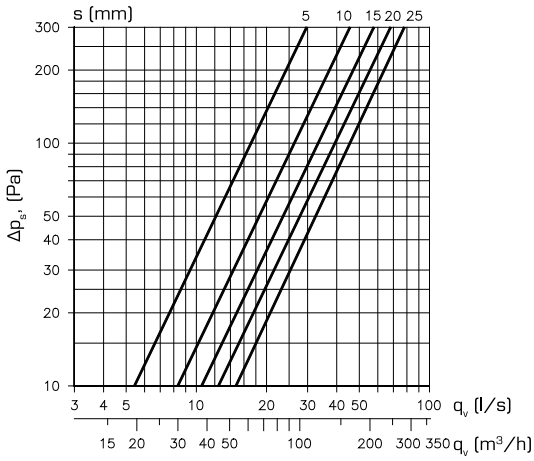


RK-125

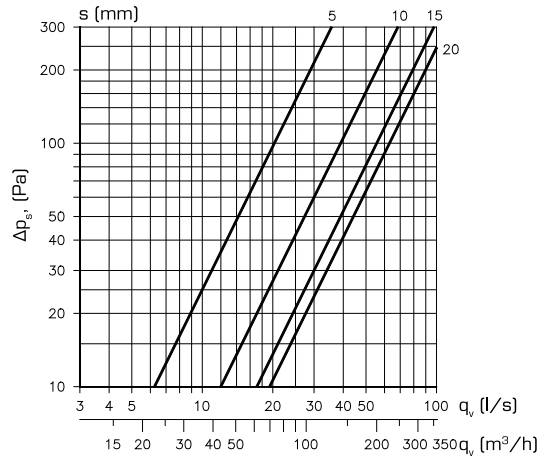

RK-160

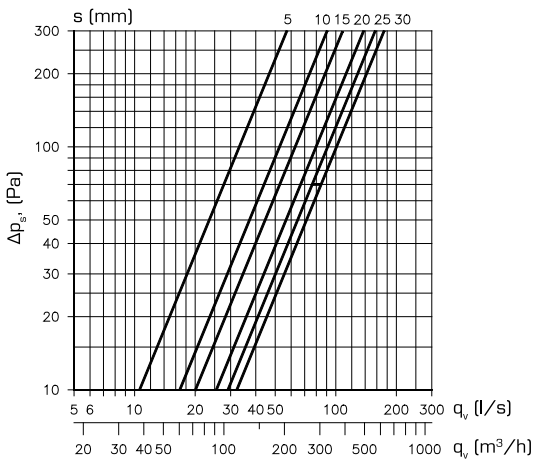


RK-200

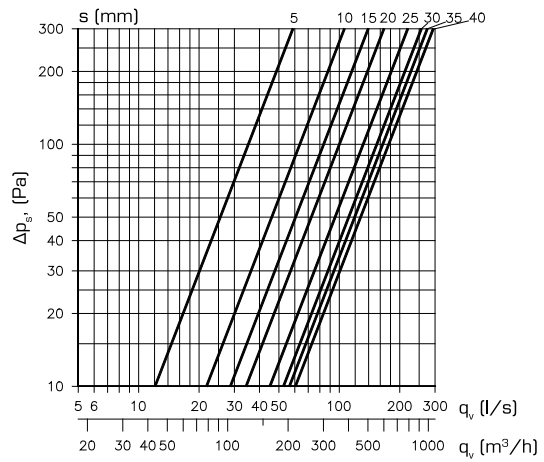


Valintakäyrästöt


RK-250

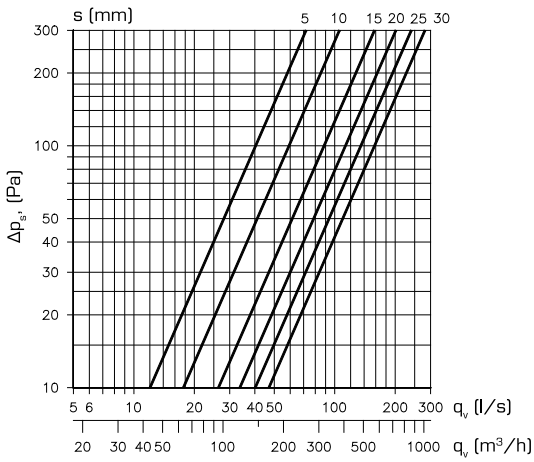

RK-315

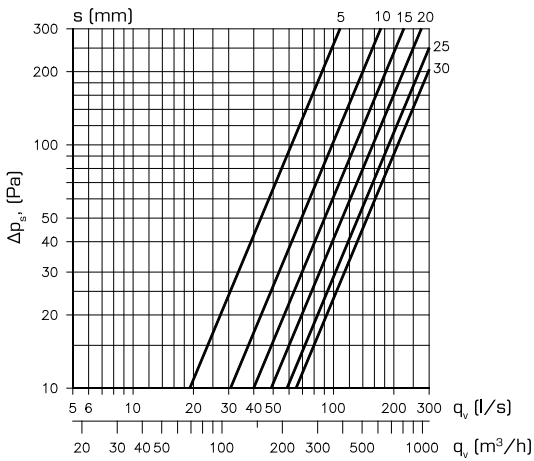

Mitat ja painot

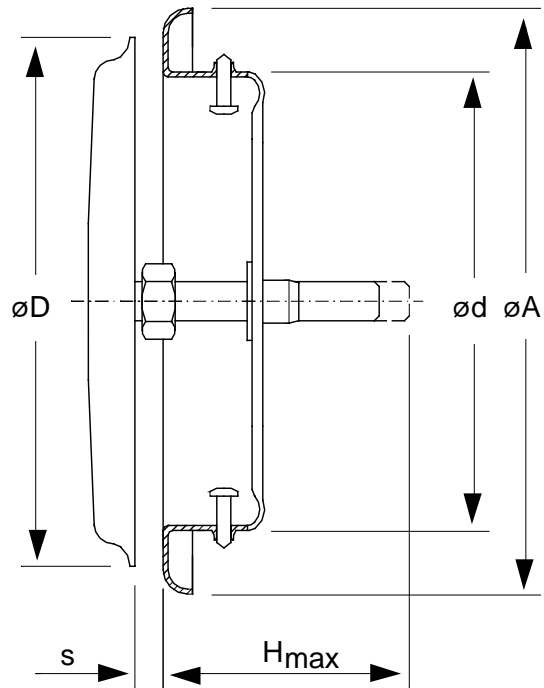

RK

Nimellis-koko	ØD [mm]	ØA [mm]	Ød [mm]	H_{max} [mm]	Paino [kg]
063	100	80	57	35	0.11
080	100	100	77	35	0.14
100	125	120	97	45	0.17
125	150	150	122	45	0.24
160	190	190	157	55	0.35
200	230	230	197	55	0.45

RKPK

Nimellis-koko	ØD [mm]	ØA [mm]	Ød [mm]	H_{max} [mm]	Paino [kg]
100	125	120	97	45	0.19
125	155	150	122	45	0.26
160	195	190	157	55	0.37

RKT

Nimellis-koko	ØD [mm]	ØA [mm]	Ød [mm]	H_{max} [mm]	Paino [kg]
063	90	80	57	35	0.12
080	90	100	77	35	0.16
100	110	120	97	45	0.19
125	140	150	122	45	0.26
160	180	190	157	55	0.37
200	220	230	197	55	0.50
250	275	270	240	65	1.05
315	340	330	301	60	1.53

Asennus, materiaali, käyttö

Asennus

Venttiili kiinnitetään kanavaankahdella tuotteen mukana toimitettavalla ruuvilla rungon sisäpuolelta kiertäen. Koot 100 - 200 voidaan kiinnittää ilman ruuveja peitelevyyn MPL.

Materiaali

Tuote	Materiaali		
	Kansi	Runko	Kierrekara
RK	muovi	polttomaalattu teräs	sinkitty teräs
RKT	polttomaalattu teräs	polttomaalattu teräs ¹⁾	sinkitty teräs
RKPK	kyllästetty tervaleppä	polttomaalattu teräs	sinkitty teräs

¹⁾ koot 250 ja 315 alumiinia

Käyttö

RK-venttiilit on tarkoitettu käytettäväksi painovoimaisen ilmanvaihdon tulo- ja poistoventtiileinä. RK on helppo asentaa ja venttiilistä on saatavilla kolme rakennevaihtoehtoa.

Kuvausteksti

Fläkt Woodsin valmistama ilmanvaihtoventtiili RK, esim RKT-315.

Tuotemerkintä ja lisävarusteet

Tuotemerkintä

Ilmanvaihtoventtiili, muovi **RK-aaa**

Koko (aaa)
63, 80, 100, 125, 160, 200

Ilmanvaihtoventtiili, polttomaalattu teräs **RKT-aaa**

Koko (aaa)
63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315

Ilmanvaihtoventtiili, kyllästetty tervaleppä **RKPK-aaa**

Koko (aaa)
100, 125, 160

Lisävarusteet

Peitelevy **MPL-aaa**

Koko (aaa)
100, 125, 160, 200