

Lähetysten sisältö:

Säteilylämmitin
Johto 1,8 m
Solamagic T-kiinnike
Käyttöohjeet



SOLAMAGIC BASIC⁺ 1400

Erinomainen peruslämmitin edulliseen hintaan. Lämmittää noin 20% tehokkaammin kuin muut lämpösäteilijät keskimäärin.

Yleiset tekniset tiedot

Asennus:

Seinälle, katto, Solamagic jalustaan

Teho: 1400W

Kapasiteetti: Jopa 12 m²

Teknologia:

Solamagic HeLeN IR-teknologia

Lämpöelementti: Solamagicin huipputehokas HeLeN IR-lämpöelementti

Punahehku: 400-450 lux/kW/m²

Liitäntä: 230V/50Hz

Suojausluokka: SK I

IP-luokka: IP X4/X5

Liitäntäjohto: 1800 mm maadoitetulla pistokkeella (Schuko-pistoke), pikaliittimellä


Materiaali: Säänkestävää alumiinia ja ruostumatonta terästä

Pintakäsittely: Pulverimaalaus

Hyväksynnät: TÜV -hyväksyntä



Paino: 2,0 kg

Ampeeriluku: 6,1 amp v/230v
min. sulake 10 amp

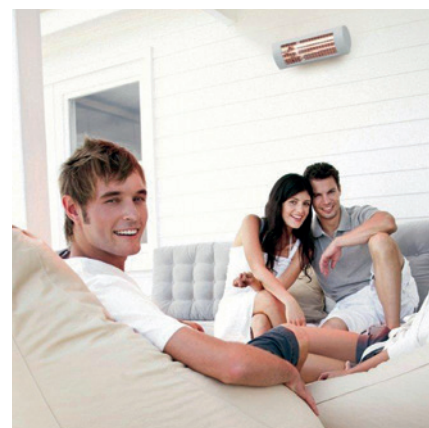

Mitat

| | | |
|----|------------------|---------|
| 1a | Pituus: | 444 mm |
| 2 | Leveys: | 144 mm |
| 3a | Korkeus: | 110 mm |
| 3b | Kokonaiskorkeus: | 230 mm |
| 4 | Kulmansäätö: | +/- 30° |

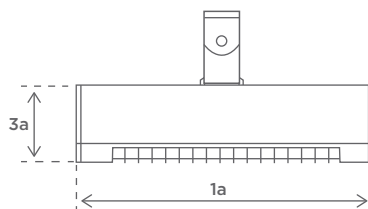


ASENNUS

Solamagic´BASIC⁺ 1400
voidaan asentaa seinälle tai kattoon

Seinäkiinnitys

| | |
|--------------------------------------|--------|
| A1: Etäisyys vaikutusalueella | 600 mm |
| A2: Etäisyys pistorasiaan | 100 mm |
| A3: Etäisyys seinään | 150 mm |
| A4: Etäisyys kattoon | 250 mm |
| Kulmansäätö: | +/-30° |


**Suosittelun
asennuskorkeus:** 1,7 - 2,1 metriä

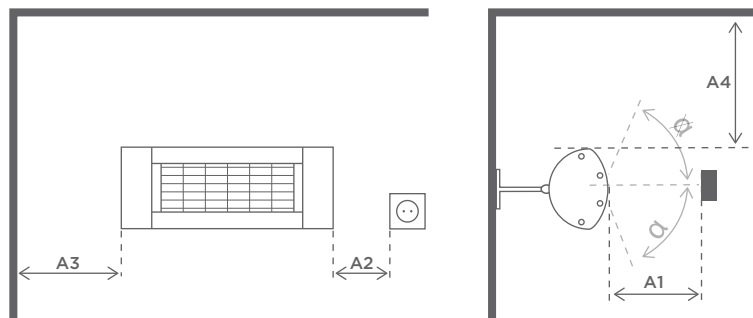

Kattokiinnitys

| | |
|--------------------------------------|--------|
| A1: Etäisyys vaikutusalueella | 600 mm |
| A2: Etäisyys pistorasiaan | 100 mm |
| A3: Etäisyys seinään | 300 mm |
| A4: Etäisyys kattoon | 300 mm |
| Kulmansäätö: | +/-30° |

**Suosittelun
asennuskorkeus:** 1,7 - 2,1 metriä

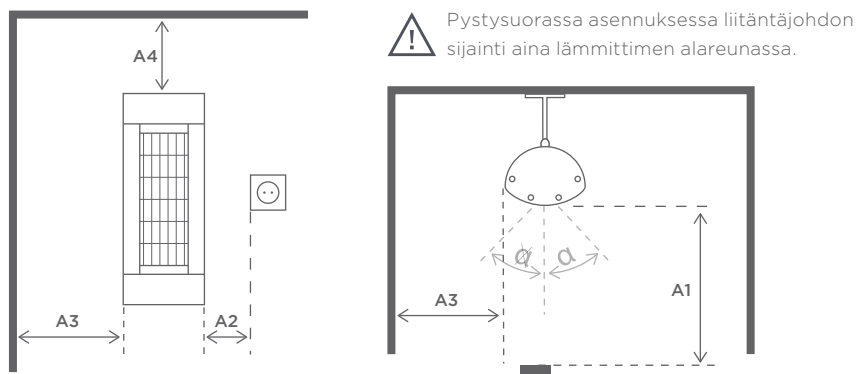

Takuu

Solamagicin BASIC⁺ -tuotteilla on kahden vuoden takuu. Korjaamme maksutta vauriot ja viat, edellyttäen, että vika johtuu todistetusti valmistusvirheestä ja jos vaurio/vika on ilmoitettu kahden vuoden kuluessa tuotteen toimituksesta. Takuu ei koske pieniä ja lieviä poikkeamia normaalista käytöstä, kunhan nämä virheet eivät vaikuta laitteen käyttöön, tai niin kauan kun vahinko on aiheutunut epänormaaleista ympäristöolosuhteista tai väärinkäytöstä. Takuu ei kata myöskään laitteen virheellistä käyttöä, kuten virheellistä kiinnitystä tai poikkeamaa käyttöohjeessa esitetystä. Takuehtomme osoitteessa www.solamagic.fi