

**AQUAPANEL®**

# Maxi Ruuvi

AQUAPANEL® Sementtilevyn kiinnittämiseen



AQUAPANEL® Maxi Ruuvit on kehitetty erityisesti AQUAPANEL® Sementtilevyjen kiinnittämiseen sekä puu- että metallirankaan. Ruuveja on saatavana sekä terävä- että porakärkisinä. AQUAPANEL® Maxi Ruuveja voidaan käyttää sekä seinä- että kattokiinnityksissä sisällä ja ulkona.

**KNAUF**


## Tuotetiedot

AQUAPANEL® Maxi Ruuvi SN on kehitetty erityisesti AQUAPANEL® Sementtilevyjen kiinnittämiseen sekä puu- että metallirankaan (metallipaksuus 0,6-0,7 mm). AQUAPANEL® Maxi Ruuvi SN on teräväkärkinen ja uppokantainen.


- AQUAPANEL® Maxi Ruuvi SN 25 soveltuu yksikerroslevytykseen metallirangalla.
- AQUAPANEL® Maxi Ruuvi SN 39 soveltuu yksittäis- tai tuplalevytykseen metallirangalla sekä yksikerroslevytykseen puurangalla.
- AQUAPANEL® Maxi Ruuvi SN 55 soveltuu tuplalevytykseen puurangalla sekä kolmikerroslevytykseen metallirangalla.

AQUAPANEL® Maxi Ruuvi SB on kehitetty erityisesti AQUAPANEL® Sementtilevyjen kiinnittämiseen metallirankaan (metallipaksuus 0,8-2 mm). AQUAPANEL® Maxi Ruuvi SB on porakärkinen ja uppokantainen.

- AQUAPANEL® Maxi Ruuvi SB 25 soveltuu yksikerroslevytykseen.
- AQUAPANEL® Maxi Ruuvi SB 39 soveltuu yksittäis- tai tuplalevytykseen.

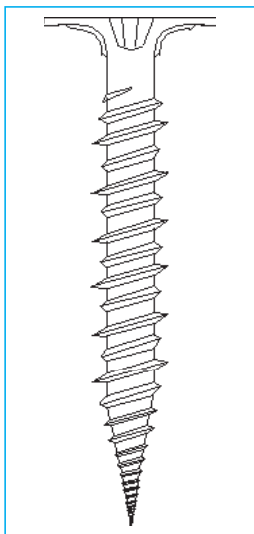

AQUAPANEL® Maxi Ruuvi

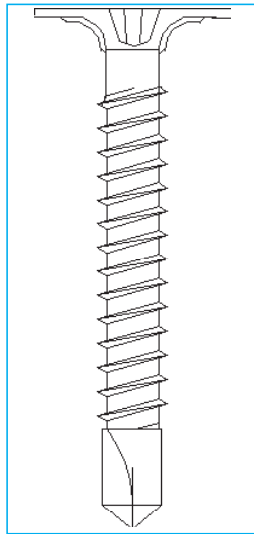

AQUAPANEL® Maxi Ruuvi porakärki

Kaikissa AQUAPANEL® Maxi Ruuveissa on korroosiosuojapinnoite, joka takaa 500 tunnin korroosiokestävyyden suolarasituskokeessa.

## Käyttö

Ruuvien kiinnitysväli on  $\leq 250$  mm. Ruuvien etäisyys reunasta on oltava  $> 15$  mm. Ruuvit eivät saa yliporautua levyyn.

## Menekki

Seinä: 15 kpl / m<sup>2</sup>, rankajako k 600

Katto: 25 kpl / m<sup>2</sup>, rankajako k 300

## Pakkaus

AQUAPANEL® Maxi Ruuvi SN 25: 1000 kpl/ltk  
Tuotenumero: 60067

AQUAPANEL® Maxi Ruuvi SN 39: 500 kpl/ltk  
Tuotenumero: 60001

AQUAPANEL® Maxi Ruuvi SN 55: 250 kpl/ltk  
Tuotenumero: 95644

AQUAPANEL® Maxi Ruuvi SB 25: 250 kpl/ltk  
Tuotenumero: 94730

AQUAPANEL® Maxi Ruuvi SB 39: 250 kpl/ltk  
Tuotenumero: 60002

AQUAPANEL® Ruostumaton, pituus 40 mm: 250 kpl/ltk  
Tuotenumero: 87197

AQUAPANEL® Maxi Ruuveja saatavana myös nauharuuvina.

	Puuranka		Metalliranka				
	1-kerroksinen	2-kerroksinen	Ainepaksuus 0.6 – 0.7 mm			Ainepaksuus 0.8 – 2.0 mm	
			1-kerroksinen	2-kerroksinen	3-kerroksinen	1-kerroksinen	2-kerroksinen
AQUAPANEL® Maxi Ruuvi, pituus 25 mm			X				
AQUAPANEL® Maxi Ruuvi, pituus 39 mm	X		X	X			
AQUAPANEL® Maxi Ruuvi, pituus 55 mm		X			X		
AQUAPANEL® Maxi Ruuvi porakärki, pituus 25 mm						X	
AQUAPANEL® Maxi Ruuvi porakärki, pituus 39 mm						X	X
AQUAPANEL® Ruostumaton	X						